



NF-15

Deur- en wandrooster

Deur- en wandrooster NF-15

Deur- en wandrooster



Introductie

De Waterloo doorvoerroosters zijn geschikt voor montage in deuren en muren en zorgen voor ventilatie tussen aangrenzende ruimten. Beide roosters hebben zichtdichte eigenschappen.

Productomschrijving:

- NF-15** Met ALF schoep, aan beide zijden voorzien van frame
- DV** Met V-vormige schoep, zonder omranding
- DVC** Met V-vormige schoep, aan 1 zijde voorzien van frame
- DVA** Met V-vormige schoep, aan beide zijden voorzien van frame

Eigenschappen

- Geschikt voor montage in deuren en wanden
- Zichtdicht
- Brede range aan afmetingen

Technische gegevens

Afwerking

Natuurlijk geanodiseerd

Andere kleuren op aanvraag mogelijk

Afmetingen

Minimum afmeting - 100mm x 100mm

Maximum afmeting - 1200mm x 550mm

Bevestigingsmethoden

Toevoeging C SF (schroefbevestiging)

Toevoeging A PSF* (patentschroefbevestiging)

SF (schroefbevestiging)

* Patentschroeven worden meegeleverd

Bestelvoorbeeld

DVA/300x300/ANOD/R25/PSF

Rooster type

Nominale breedte

Nominale hoogte




Afwerking

Rand

Bevestiging

Vrije doorlaat

	DV
NF-15	DVA
	DVC
41%	41%

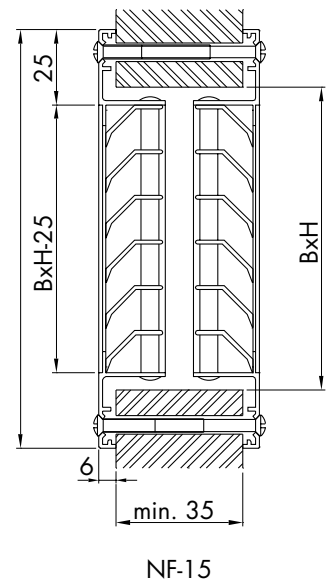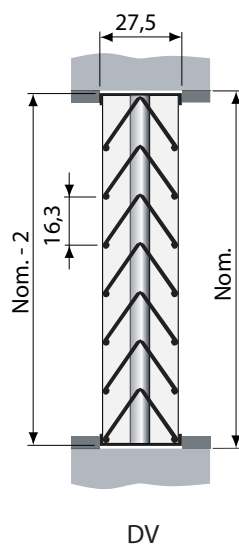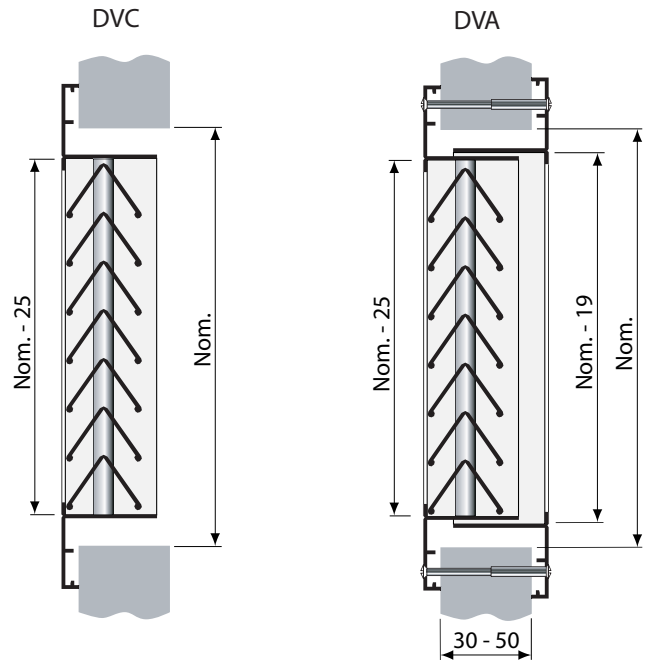



OC Waterloo
Ondernemersweg 2
7451 PK Holten

T 0548-374 375
E info@oc-waterloo.nl