



**WGA**

**Geluiddempend buitenluchtrooster**

## Plafondrooster WGA

### Geluiddempend buitenluchtrooster



#### Introductie

De Waterloo buitenluchtroosters WGA zijn geluiddempende buitenluchtroosters, die speciaal ontwikkeld zijn om ongewenste geluidshinder te reduceren. Ze zijn vervaardigd uit elektrolitisch verzinkte staalplaat, gecoat in nader te bepalen kleur. Om maximale akoestische en luchttechnische eigenschappen te verkrijgen, zijn twee types ontwikkeld: WGA-150 en WGA-175. Voor beide types is een extra koelissendemper WSR leverbaar voor situaties waar hoge eisen gesteld worden aan de geluiddemping. Het rooster wordt standaard aan de achterzijde voorzien van kunststof vogelgaas.

#### Productomschrijving:

**WGA-150** Geluiddempend buitenluchtrooster met een schoepafstand van 150 mm

**WGA-175** Geluiddempend buitenluchtrooster met een schoepafstand van 175 mm

**WSR-150** Koelissendemper tbv WGA-150

**WSR-175** Koelissendemper tbv WGA-175

#### Eigenschappen

- Goede akoestische en luchttechnische eigenschappen
- Robuust rooster, dient bouwkundig te worden ondersteund



## Afwerking

Standaard RAL-kleur  
Andere kleuren op aanvraag mogelijk

## Gewichten


WGA-150 20,0 kg/m<sup>2</sup> oppervlak  
WGA-175 18,0 kg/m<sup>2</sup> oppervlak

## Afmetingen

Nom. W 500 - 1200 mm  
Nom. H zie tabel

## Selectie

Selectie op aanvraag

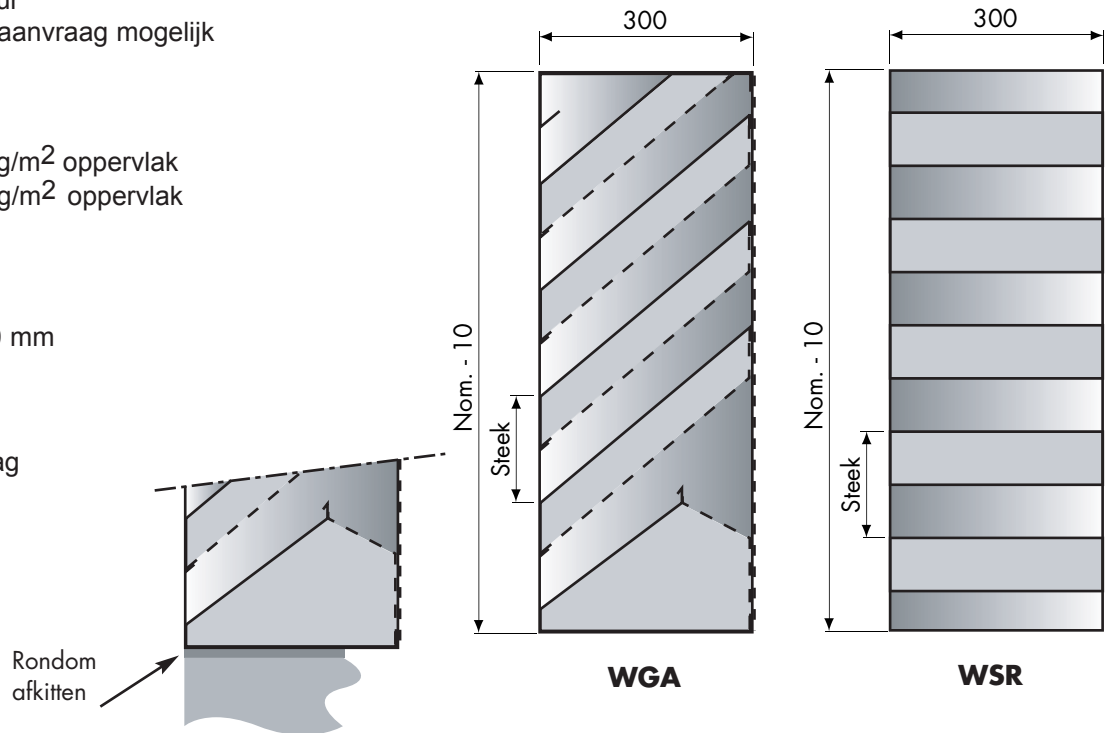


Vrije doorlaat	
WGA-150	WGA-175
25 - 40%	30 - 45%

Nom. H WGA-150	Nom. H WGA-175	Aantal schoepen
500	550	1
650	725	2
800	900	3
950	1075	4
1100	1250	5
1250	1425	6
1400	1600	7
1550	1775	8
1700	1950	9
1850	2125	10

**Bestelvoorbeeld**

**WGA-150/800x650/RAL9006**

Rooster type \_\_\_\_\_  
Schoepsteek \_\_\_\_\_  
Nominale breedte \_\_\_\_\_  
Nominale hoogte \_\_\_\_\_  
Afwerking \_\_\_\_\_

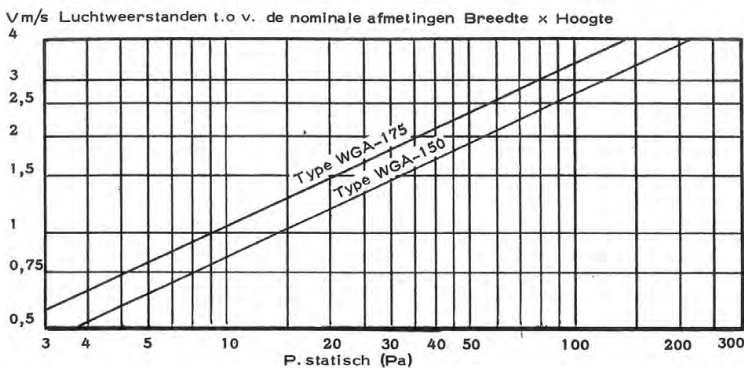



OC Waterloo  
Ondernemersweg 2  
7451 PK Holten

T 0548-374 375  
E [info@oc-waterloo.nl](mailto:info@oc-waterloo.nl)